

REALTIDSKATALOG  
FÖR  
KLASSISKA SEKTIONSRADIATORER (STÅL)



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdataas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 9 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

*It's not about what we got, It's all about what You want!*

## Innehåll

<b>1</b>		<b>3</b>
1.0.0.1	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) . . . . .	4
1.0.0.2	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) . . . . .	5
1.0.0.3	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) . . . . .	7
1.0.0.4	Sektionsradiator - S5 . . . . .	8
1.0.0.5	Sektionsradiator - S6 . . . . .	9

**1**

# Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-k


Klassisk sektionsradiator i stål. Slät pulverlackerad yta som underlättar rengöring.

Levereras i höjder och standardlängder enligt tabell, alternativt valfri höjd/längd och då prissatt per sektion. Välj mellan Vit (RAL9016), Leverantörens urval av RAL-kulörer, eller annan valfri RAL enligt 3 prisklasser. Se alla priser i separat prislista att ladda ned till höger.

Finns både för vägghängning och med fötter.

Längden på radiatoren avgörs av hur många sektioner som motsvarar ditt värmebehov. Räkna ut ditt värmebehov i tabellen till höger, och därefter hur många radiator-sektioner ditt hus/rum kräver. (En tumregel är 30W per kubikmeter eller 70W per kvadratmeter i ett rum)

Höjd	Djup	Antal sektioner	Längd	Effekt ?T50?	Effekt ?T30?
500 mm	66 mm	12	582 mm	444 W	228 W
500 mm	66 mm	17	812 mm	629 W	323 W
500 mm	66 mm	21	996 mm	777 W	400 W
500 mm	66 mm	25	1180 mm	925 W	476 W
500 mm	66 mm	30	1410 mm	1110 W	572 W
600 mm	66 mm	8	398 mm	352 W	181 W
600 mm	66 mm	12	582 mm	528 W	272 W
600 mm	66 mm	17	812 mm	748 W	385 W
600 mm	66 mm	21	996 mm	924 W	476 W
600 mm	66 mm	25	1180 mm	1100 W	566 W
600 mm	66 mm	30	1410 mm	1320 W	680 W
750 mm	66 mm	8	398 mm	440 W	227 W
750 mm	66 mm	10	490 mm	550 W	283 W
750 mm	66 mm	12	582 mm	660 W	340 W
750 mm	66 mm	17	812 mm	935 W	482 W
750 mm	66 mm	21	996 mm	1155 W	595 W
750 mm	66 mm	25	1180 mm	1375 W	708 W
1500 mm	66 mm	4	214 mm	424 W	218 W
1500 mm	66 mm	6	306 mm	636 W	327 W
1500 mm	66 mm	8	398 mm	848 W	437 W
1500 mm	66 mm	10	490 mm	1060 W	546 W
1500 mm	66 mm	12	582 mm	1272 W	655 W
1800 mm	66 mm	4	214 mm	500 W	257 W
1800 mm	66 mm	6	306 mm	750 W	386 W
1800 mm	66 mm	8	398 mm	1000 W	515 W
1800 mm	66 mm	10	490 mm	1250 W	644 W
1800 mm	66 mm	12	582 mm	1500 W	773 W
2000 mm	66 mm	4	214 mm	560 W	288 W
2000 mm	66 mm	6	306 mm	840 W	433 W
2000 mm	66 mm	8	398 mm	1120 W	577 W
2000 mm	66 mm	10	490 mm	1400 W	721 W
2000 mm	66 mm	12	582 mm	1680 W	865 W

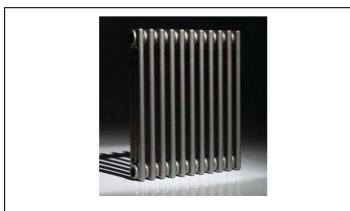

## PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
AP-2CcoH150010	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - län	12 299 SEK
AP-2CcoH150012	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	14 758 SEK
AP-2CcoH15004	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	4 919 SEK
AP-2CcoH15006	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	7 379 SEK
AP-2CcoH15008	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	9 839 SEK
AP-2CcoH180010	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - län	13 529 SEK
AP-2CcoH180012	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	16 234 SEK
AP-2CcoH18004	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	5 411 SEK
AP-2CcoH18006	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	8 117 SEK
AP-2CcoH18008	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	10 823 SEK
AP-2CcoH200010	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - län	14 758 SEK
AP-2CcoH200012	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	17 710 SEK
AP-2CcoH20004	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	5 903 SEK
AP-2CcoH20006	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	8 855 SEK
AP-2CcoH20008	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	11 807 SEK
AP-2CcoH30021	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	12 053 SEK
AP-2CcoH30025	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	14 348 SEK
AP-2CcoH40017	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	9 757 SEK
AP-2CcoH40025	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	14 348 SEK
AP-2CcoH50012	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	6 887 SEK
AP-2CcoH50017	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	9 757 SEK
AP-2CcoH50021	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	12 053 SEK
AP-2CcoH50025	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	14 348 SEK
AP-2CcoH50030	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	17 218 SEK
AP-2CcoH60012	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	6 887 SEK
AP-2CcoH60017	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	9 757 SEK
AP-2CcoH60021	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	12 053 SEK
AP-2CcoH60025	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	14 348 SEK
AP-2CcoH60030	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	17 218 SEK
AP-2CcoH6008	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	4 592 SEK
AP-2CcoH75010	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - län	7 379 SEK
AP-2CcoH75012	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	8 855 SEK
AP-2CcoH75021	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	12 545 SEK
AP-2CcoH75021	Sektionsradiator S2, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	15 496 SEK

# Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-k

Klassisk sektionsradiator i stål. Slät pulverlackerad yta som underlättar rengöring.

Levereras i höjder och standardlängder enligt tabell, alternativt valfri höjd/längd och då prissatt per sektion. Välj mellan Vit (RAL9016), Leverantörens urval av RAL-kulörer, eller annan valfri RAL enligt 3 prisklasser. Se alla priser i separat prislista att ladda ned till höger.

Finns både för vägghängning och med fötter.

Längden på radiatoren avgörs av hur många sektioner som motsvarar ditt värmebehov. Räkna ut ditt värmebehov i tabellen till höger, och därefter hur många radiator-sektioner ditt hus/rum kräver. (En tumregel är 30W per kubikmeter eller 70W per kvadratmeter i ett rum)



## PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
AP-3CcoH150010	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	18 038 SEK
AP-3CcoH150012	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	21 646 SEK
AP-3CcoH15004	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	7 215 SEK
AP-3CcoH15006	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	10 823 SEK
AP-3CcoH15008	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1500 mm - Län	14 430 SEK
AP-3CcoH180010	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	19 678 SEK
AP-3CcoH180012	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	23 614 SEK
AP-3CcoH18004	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	7 871 SEK
AP-3CcoH18006	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	11 807 SEK
AP-3CcoH18008	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 1800 mm - Län	15 742 SEK
AP-3CcoH200010	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	21 318 SEK
AP-3CcoH200012	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	25 581 SEK
AP-3CcoH20004	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	8 527 SEK
AP-3CcoH20006	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	12 791 SEK
AP-3CcoH20008	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 2000 mm - Län	17 054 SEK
AP-3CcoH30021	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	13 775 SEK
AP-3CcoH30025	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	16 398 SEK
AP-3CcoH30030	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	19 678 SEK
AP-3CcoH30039	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	25 581 SEK
AP-3CcoH40017	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	11 151 SEK
AP-3CcoH40021	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	13 775 SEK
AP-3CcoH40025	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	16 398 SEK
AP-3CcoH40030	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	19 678 SEK
AP-3CcoH50012	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	7 871 SEK
AP-3CcoH50014	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	9 183 SEK
AP-3CcoH50017	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	11 151 SEK
AP-3CcoH50021	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	13 775 SEK
AP-3CcoH50025	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	16 398 SEK
AP-3CcoH50030	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	19 678 SEK
AP-3CcoH50035	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	22 958 SEK
AP-3CcoH50039	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	25 581 SEK
AP-3CcoH5005	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	3 280 SEK
AP-3CcoH5005	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	5 247 SEK
AP-3CcoH60012	Sektionsradiator S3, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	7 871 SEK

Höjd	Djup	Antal sektioner	Längd	Effekt ?T50?	Effekt ?T30?
300 mm	107 mm	21	996 mm	651 W	335 W
300 mm	107 mm	25	1180 mm	775 W	399 W
300 mm	107 mm	30	1410 mm	930 W	479 W
400 mm	107 mm	21	996 mm	861 W	443 W
400 mm	107 mm	25	1180 mm	1025 W	528 W
400 mm	107 mm	30	1410 mm	1230 W	633 W
500 mm	107 mm	5	260 mm	255 W	131 W
500 mm	107 mm	8	398 mm	408 W	210 W
500 mm	107 mm	12	582 mm	612 W	315 W
500 mm	107 mm	14	674 mm	714 W	368 W
500 mm	107 mm	17	812 mm	867 W	447 W
500 mm	107 mm	21	996 mm	1071 W	551 W
500 mm	107 mm	25	1180 mm	1275 W	656 W
500 mm	107 mm	30	1410 mm	1530 W	788 W
500 mm	107 mm	35	1640 mm	1785 W	919 W
500 mm	107 mm	39	1824 mm	1989 W	1024 W
600 mm	107 mm	8	398 mm	480 W	247 W
600 mm	107 mm	12	582 mm	720 W	371 W
600 mm	107 mm	17	812 mm	1020 W	525 W
600 mm	107 mm	21	996 mm	1260 W	649 W
600 mm	107 mm	25	1180 mm	1500 W	772 W
600 mm	107 mm	30	1410 mm	1800 W	927 W
600 mm	107 mm	35	1640 mm	2100 W	1081 W
600 mm	107 mm	39	1824 mm	2340 W	1205 W
750 mm	107 mm	8	398 mm	600 W	309 W
750 mm	107 mm	10	490 mm	750 W	386 W
750 mm	107 mm	12	582 mm	900 W	463 W
750 mm	107 mm	17	812 mm	1275 W	646 W
750 mm	107 mm	21	996 mm	1575 W	811 W
750 mm	107 mm	25	1180 mm	1875 W	971 W
750 mm	107 mm	30	1410 mm	2250 W	1159 W
1500 mm	107 mm	4	214 mm	572 W	295 W
1500 mm	107 mm	6	306 mm	858 W	442 W
1500 mm	107 mm	8	398 mm	1144 W	589 W
1500 mm	107 mm	10	490 mm	1430 W	736 W
1500 mm	107 mm	12	582 mm	1716 W	883 W
1800 mm	107 mm	4	214 mm	680 W	350 W
1800 mm	107 mm	6	306 mm	1020 W	525 W
1800 mm	107 mm	8	398 mm	1360 W	700 W
1800 mm	107 mm	10	490 mm	1700 W	876 W
1800 mm	107 mm	12	582 mm	2040 W	1050 W
2000 mm	107 mm	4	214 mm	756 W	389 W
2000 mm	107 mm	6	306 mm	1134 W	584 W

# Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-k

Klassisk sektionsradiator i stål. Slät pulverlackerad yta som underlättar rengöring.

Levereras i höjder och standardlängder enligt tabell, alternativt valfri höjd/längd och då prissatt per sektion. Välj mellan Vit (RAL9016), Leverantörens urval av RAL-kulörer, eller annan valfri RAL enligt 3 prisklasser. Se alla priser i separat prislista att ladda ned till höger.

Finns både för vägghängning och med fötter.

Längden på radiatoren avgörs av hur många sektioner som motsvarar ditt värmebehov. Räkna ut ditt värmebehov i tabellen till höger, och därefter hur många radiator-sektioner ditt hus/rum kräver. (En tumregel är 30W per kubikmeter eller 70W per kvadratmeter i ett rum)

Höjd	Djup	Antal sektioner	Längd	Effekt ?T50?	Effekt ?T30?
300 mm	148 mm	21	996 mm	840 W	433 W
300 mm	148 mm	25	1180 mm	1000 W	515 W
300 mm	148 mm	30	1410 mm	1200 W	618 W
400 mm	148 mm	17	812 mm	884 W	455 W
400 mm	148 mm	21	996 mm	1092 W	562 W
400 mm	148 mm	25	1180 mm	1300 W	669 W
400 mm	148 mm	30	1410 mm	1560 W	803 W
500 mm	148 mm	12	582 mm	780 W	402 W
500 mm	148 mm	17	812 mm	1105 W	569 W
500 mm	148 mm	21	996 mm	1365 W	703 W
500 mm	148 mm	25	1180 mm	1625 W	837 W
500 mm	148 mm	30	1410 mm	1950 W	1004 W
600 mm	148 mm	8	398 mm	616 W	317 W
600 mm	148 mm	12	582 mm	924 W	476 W
600 mm	148 mm	17	812 mm	1309 W	674 W
600 mm	148 mm	21	996 mm	1617 W	833 W
600 mm	148 mm	25	1180 mm	1925 W	991 W
600 mm	148 mm	30	1410 mm	2310 W	1190 W
750 mm	148 mm	8	398 mm	760 W	391 W
750 mm	148 mm	10	490 mm	950 W	489 W
750 mm	148 mm	12	582 mm	1140 W	587 W
750 mm	148 mm	17	812 mm	1615 W	832 W
750 mm	148 mm	21	996 mm	1995 W	1027 W
750 mm	148 mm	25	1180 mm	2375 W	1228 W
750 mm	148 mm	30	1410 mm	2850 W	1468 W



## PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
AP-4CcoH30021	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	15 496 SEK
AP-4CcoH30025	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	18 448 SEK
AP-4CcoH30030	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 300 mm - Läng	22 138 SEK
AP-4CcoH40017	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	12 545 SEK
AP-4CcoH40021	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	15 496 SEK
AP-4CcoH40025	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	18 448 SEK
AP-4CcoH40030	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 400 mm - Läng	22 138 SEK
AP-4CcoH50012	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	8 855 SEK
AP-4CcoH50017	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	12 545 SEK
AP-4CcoH50021	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	15 496 SEK
AP-4CcoH50025	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	18 448 SEK
AP-4CcoH50030	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	22 138 SEK
AP-4CcoH50035	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	25 827 SEK
AP-4CcoH50039	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 500 mm - Läng	28 779 SEK
AP-4CcoH60012	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	8 855 SEK
AP-4CcoH60017	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	12 545 SEK
AP-4CcoH60021	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	15 496 SEK
AP-4CcoH60025	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	18 448 SEK
AP-4CcoH60030	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	22 138 SEK
AP-4CcoH60035	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	25 827 SEK
AP-4CcoH60039	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	28 779 SEK
AP-4CcoH6008	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 600 mm - Läng	5 903 SEK
AP-4CcoH75010	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - läng	9 019 SEK
AP-4CcoH75012	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	10 823 SEK
AP-4CcoH75017	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	15 332 SEK
AP-4CcoH75021	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	18 940 SEK
AP-4CcoH75025	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	22 548 SEK
AP-4CcoH75030	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	27 057 SEK
AP-4CcoH7508	Sektionsradiator S4, Standardkulörer (Se separat RAL-karta) - Höjd 750 mm - Läng	7 215 SEK
AP-4CwhH30021	Sektionsradiator S4, Standardvit (RAL 9016) - Höjd 300 mm - Längd 996mm (21 sekt	11 479 SEK
AP-4CwhH30025	Sektionsradiator S4, Standardvit (RAL 9016) - Höjd 300 mm - Längd 1180mm (25 sek	13 665 SEK
AP-4CwhH30030	Sektionsradiator S4, Standardvit (RAL 9016) - Höjd 300 mm - Längd 1410mm (30 sek	16 398 SEK
AP-4CwhH40017	Sektionsradiator S4, Standardvit (RAL 9016) - Höjd 400 mm - Längd 812mm (17 sekt	9 292 SEK
AP-4CwhH40021	Sektionsradiator S4, Standardvit (RAL 9016) - Höjd 400 mm - Längd 996mm (21 sekt	11 479 SEK

## Sektionsradiator - S5

Klassisk sektionsradiator i stål. Slät pulverlackerad yta som underlättar rengöring.


S5 finns inte i standardstorlekar, men levereras i valfri höjd/längd och då prissatt per sektion. Välj mellan Vit (RAL9016), Leverantörens urval av RAL-kulörer, eller annan valfri RAL enligt 3 prisklasser. Se alla priser i separat prislista att ladda ned till höger. Leveranstid ca 8 veckor.

Finns både för vägghängning och med fötter.

Längden på radiatoren avgörs av hur många sektioner som motsvarar ditt värmebehov. Räkna ut ditt värmebehov i tabellen till höger, och därefter hur många radiator-sektioner ditt hus/rum kräver. (En tumregel är 30W per kubikmeter eller 70W per kvadratmeter i ett rum)

\* Totala längden blir (antalet sektioner x 46mm) + 30 mm

Höjd	Djup	Antal sektioner	Längd *	Effekt ?T50?	Effekt ?T30?
300 mm	189 mm	1	46 mm	48 W	25 W
400 mm	189 mm	1	46 mm	64 W	33 W
500 mm	189 mm	1	46 mm	80 W	41 W
600 mm	189 mm	1	46 mm	95 W	49 W
750 mm	189 mm	1	46 mm	117 W	60 W
900 mm	189 mm	1	46 mm	138 W	71 W
1000 mm	189 mm	1	46 mm	151 W	78 W
1500 mm	189 mm	1	46 mm	215 W	111 W
1800 mm	189 mm	1	46 mm	256 W	132 W
2000 mm	189 mm	1	46 mm	282 W	145 W
2200 mm	189 mm	1	46 mm	320 W	165 W

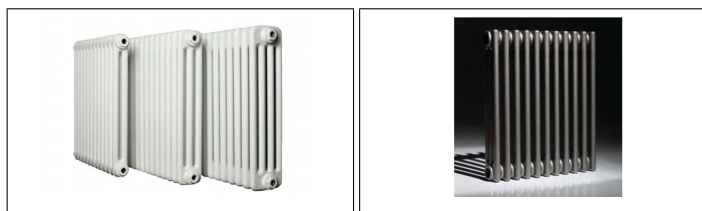

### PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
--------	-----------	------

## Sektionsradiator - S6

Klassisk sektionsradiator i stål. Slät pulverlackerad yta som underlättar rengöring.

S6 finns inte i standardstorlekar, men levereras i valfri höjd/längd och då prissatt per sektion. Välj mellan Vit (RAL9016), Leverantörens urval av RAL-kulörer, eller annan valfri RAL enligt 3 prisklasser. Se alla priser i separat prislista att ladda ned till höger. Leveranstid ca 8 veckor.

Finns både för vägghängning och med fötter.

Längden på radiatoren avgörs av hur många sektioner som motsvarar ditt värmebehov. Räkna ut ditt värmebehov i tabellen till höger, och därefter hur många radiator-sektioner ditt hus/rum kräver. (En tumregel är 30W per kubikmeter eller 70W per kvadratmeter i ett rum)

\* Totala längden blir (antalet sektioner x 46mm) + 30 mm

Höjd	Djup	Antal sektioner	Längd *	Effekt ?T50?	Effekt ?T30?
300 mm	230 mm	1	46 mm	57 W	29 W
400 mm	230 mm	1	46 mm	75 W	39 W
500 mm	230 mm	1	46 mm	94 W	48 W
600 mm	230 mm	1	46 mm	113 W	58 W
750 mm	230 mm	1	46 mm	137 W	71 W
900 mm	230 mm	1	46 mm	163 W	84 W
1000 mm	230 mm	1	46 mm	180 W	92 W
1500 mm	230 mm	1	46 mm	250 W	129 W
1800 mm	230 mm	1	46 mm	297 W	153 W
2000 mm	230 mm	1	46 mm	330 W	170 W
2200 mm	230 mm	1	46 mm	382 W	197 W



### PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
AP-S6	Sektionsradiator - S6	0 SEK